


FL--EF

Винтовой насос с плавающим статором

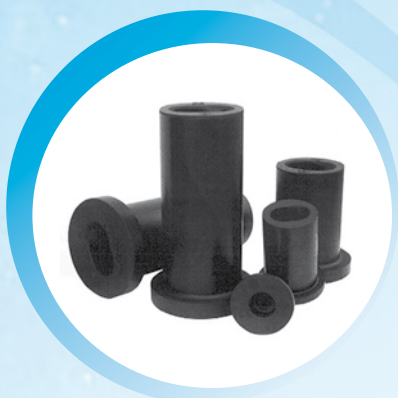

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Винтовые насосы FL--EF специально разработаны для перекачивания жидкостей, при обработке которых требуется особая осторожность, таких как: вино, сусло, масло, сок, консервы и т. д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соединения BSP
Уровень отделки: Пищевой / Промышленный

МАТЕРИАЛЫ

Части, контактирующие с продуктом, изготовлены из нержавеющей стали AISI 316
Статор и уплотнительные прокладки изготовлены из нитрила
Механическое уплотнение C/C/N


ВАРИАНТЫ

Другие соединения: DIN 11851, DIN 2576, SMS, IDF, ЗАЖИМ и т. д.
Механический дисковый привод
Тележка, платформа

| Модель | кВт | Скорость (об/мин) | высота максимум (м.в.с.) | Производительность (м ³ /ч) |
|---------|------|-------------------|--------------------------|--|
| FL15EF | 0.25 | 1.500 | 50 | 0.3 |
| FL30EF | 0.75 | 1.500 | 50 | 2.5 |
| FL40EF | 1.1 | 1.000 | 50 | 3.8 |
| FL40EFB | 2.2 | 615 | 50 | 8.0 |

Общие размеры FL--EF

Сферы выбора

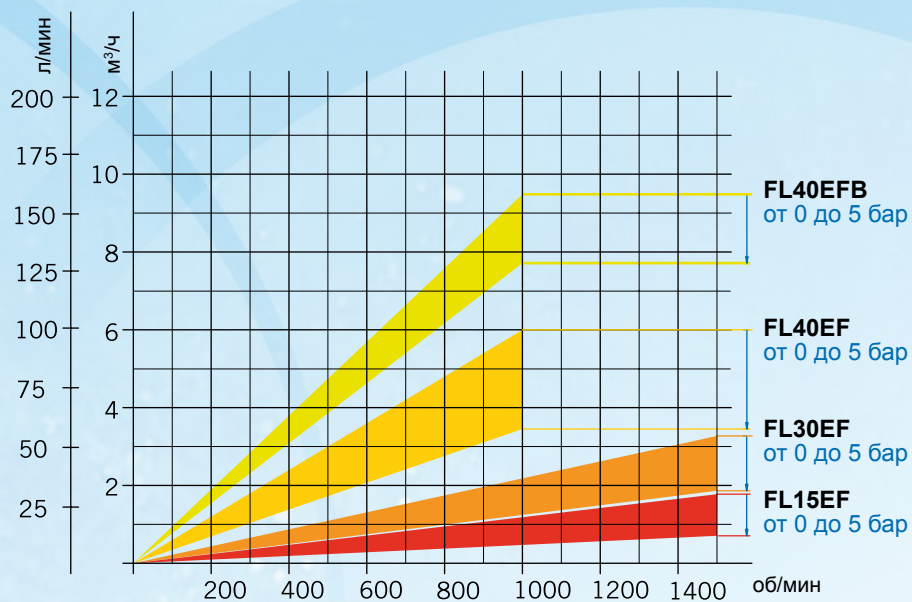

| Модель | A | B | D | E | H | H1 | L | M | N | O | P | U |
|---------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| FL15EF | 248 | 156 | 122 | 1" BSP | 63 | 75 | 85 | 136 | 110 | 112 | 90 | 7 |
| FL30EF | 345 | 240 | 161 | 1 ¼" BSP | 80 | 105 | 235 | 160 | 125 | 125 | 100 | 9,5 |
| FL40EF | 435 | 285 | 181 | 2" BSP | 90 | 125 | 280 | 182 | 155 | 140 | 125 | 9,5 |
| FL40EFB | 500 | 370 | 181 | 2 ½" BSP | 100 | 140 | 400 | 185 | 210 | 160 | 80 | 11 |

